


ROSSATO®

I professionisti del comfort



ALTAIR SRX 60

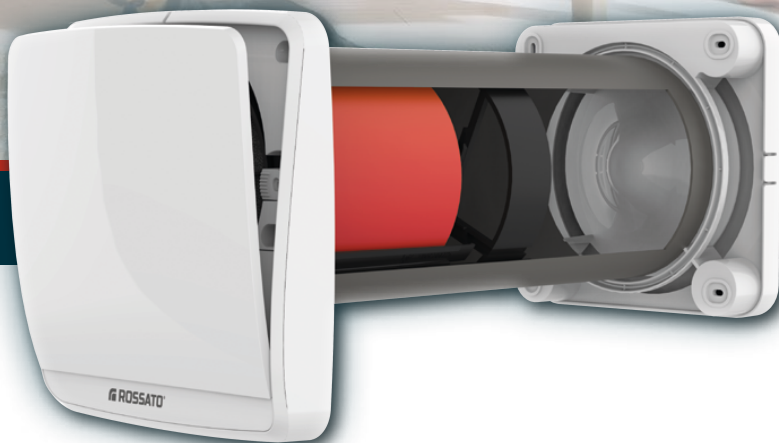

**Unità di ventilazione decentralizzata
con recupero di calore**



- FACILITÀ DI
 INSTALLAZIONE
- DIMENSIONI
 COMPATTE
- ELIMINA
 UMIDITÀ E MUFFE
- EFFICIENZA
 FINO AL 93%

Altair SRX 60 è la soluzione di ventilazione meccanica controllata per **singoli ambienti**, ideale per le **ristrutturazioni leggere** in edifici già abitati poiché non richiede canalizzazioni.

È facile da installare e richiede **minime opere murarie**. Ha un design moderno ed elegante che si integra facilmente all'interno degli ambienti. Elimina **batteri, allergeni, muffe** ed **umidità** garantendo un'efficienza di recupero fino al 93%.

Ricambio d'aria per singolo ambiente

Altair SRX 60 è un'unità di ventilazione compatta per **singolo ambiente**, ideale per monocalci, piccole abitazioni e stanze singole.

Il sistema, di tipo puntuale, non richiede la realizzazione di una rete di distribuzione dell'aria con tubazioni e diffusori.

In ambito residenziale un tasso di ricambio di 0,5 vol/h garantisce una **buona rimozione degli inquinanti**.

Questo valore può essere **aumentato** in caso di abitazioni molto piccole e affollate, oppure ridotto in caso di residenze molto ampie e con poche persone.

Come funziona l'ALTAIR SRX60

L'energia termica è trattenuta in uno scambiatore ceramico fino al raggiungimento della capacità massima. Ogni 70 secondi il ventilatore cambia il senso di rotazione alternando fasi di immissione ed estrazione dell'aria.

Per 70 secondi Altair SRX 60 estrae verso l'esterno l'aria calda e viziata presente nella stanza.

Durante il passaggio nel condotto l'aria cede la sua energia termica accumulandola nello scambiatore ceramico.

Il ventilatore inverte il senso di rotazione, inizia la fase di immissione per altri 70 secondi.

L'aria esterna fredda, passando attraverso lo scambiatore ceramico, recupera l'energia termica e viene immessa nell'ambiente ad una temperatura più confortevole, senza sbalzi termici, garantendo così un **risparmio energetico**.




Accessori



Telecomando

L'unità è munita di un telecomando con 3 livelli di regolazione velocità preimpostati.

Portata: 60 m³/h, 40 m³/h, 20 m³/h



Filtro antiparticolato PM10

Il filtro antiparticolato, permette una **filtrazione più efficiente** di particelle con diametro superiore a 10um (come peli, capelli, pollini, etc.).



Smorzatore acustico

Lo smorzatore acustico permette di **ridurre il rumore** proveniente dall'esterno quando il prodotto è spento.

Caratteristiche Tecniche


- Silenziosità di funzionamento fino a 4 dB grazie al ventilatore montato in posizione arretrata
- Scambiatore maggiorato per un'efficienza di recupero superiore
- Installazione e manutenzione semplici e veloci
- Griglia esterna dal nuovo design con profilo aerodinamico
- Grazie al suo design elegante e compatto è adatto a locali nobili
- Telecomando LCD multifunzione
- Comunicazione wireless tra le unità per minimizzare i collegamenti elettrici
- Sensore di umidità e crepuscolare integrati, per modalità di gestione automatica
- Gestione fino a 16 unità all'interno di un sistema master/slave
- 3 velocità impostabili (più funzione notte)
- Funzione sorveglianza per mantenere l'unità spenta ma attiva



Dimensioni e Design

Griglia esterna dal nuovo design con profilo aerodinamico. Con un design elegante e compatto è adatto a locali nobili

Dimensioni		
L	mm	212
D	mm	500
H	mm	212
Peso	kg	5
Foro	mm	160

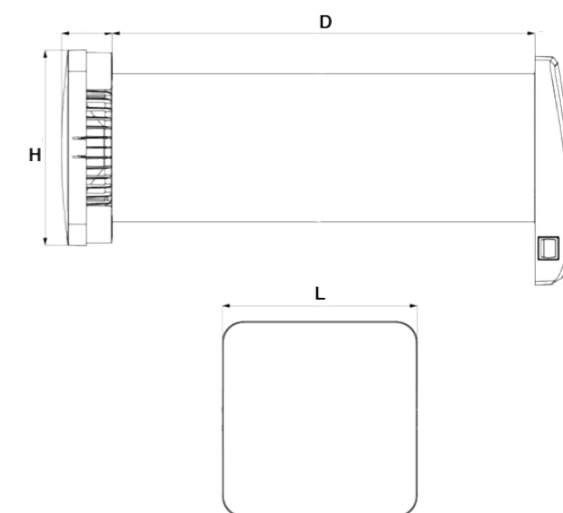

Dati tecnici

Dati tecnici Altair SRX 60		
Portata Aria alla velocità min - max	m³/h	10 - 60
Potenza alla velocità min - max	W	3,9 - 6,7
Rumorosità alla velocità min - max	dB(A)	4 - 30
Pressione	Pa	54
Potenza	W	6,7
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50



 **ROSSATO®**

Rossato S.p.A.

Via del Murillo km 3.500 - 04013 Sermoneta (LT)

Tel. 0773.844051

www.rossato.it - info@rossato.it